

MINIMAXX

Plinski stenski pretočni grelniki vode

Maksimalna moč minimalnih dimenzij




MiniMaxx - močan lahkokategornik

Naši plinski pretočni grelniki vode so hkrati najzmogljivejši in cenovno najbolj dosegljivi v svoji kategoriji. Ne ponašajo se samo s svojo veliko učinkovitostjo, ampak so tudi enostavni za uporabo, montažo ter izredno kompaktnih dimenzij.

Pri WRD modelih lahko na vgrajenem LCD zaslonu takoj vidite vse potrebne podatke – od uporabniškega menija do temperature iztočne vode. Če povzamemo – pretočni grelniki vode Junkers MiniMaxx vam ponujajo vrhunsko tehnologijo v kompaktni izvedbi. Vsekakor pa je seveda samoumevno, da pretočni grelniki Junkers ustrezajo vsem varnostnim predpisom.



WR - piezo

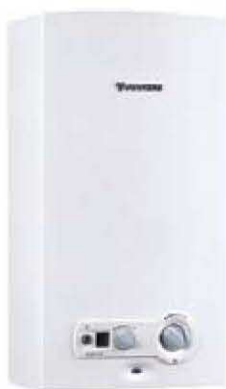

WRD - hydro power

Prednosti

- Udobnost priprave tople sanitarne vode in okolju prijazno delovanje
- Prihranek prostora zaradi kompaktnih dimenzij
- Prihranek energije (še posebej WRD modeli - hidrogeneratorski vžig)
- Enostavna montaža
- Enostaven za upravljanje
- LCD zaslon (le WRD modeli)

Toplota za življenje

 **JUNKERS**
Skupina Bosch

MiniMaxx

Genialno enostavno, enostavno genialno


Poleg preglednih upravljalnih gumbov, imajo pretočni grelniki vode Junkers tudi LCD zaslon, na katerem vam sproti izpisujejo temperaturo iztočne vode. V kolikor pa se na grelniku proti pričakovanju pojavi kakšna napaka, pa se vam na zaslonu izpiše koda napake, ki vam in vašemu serviserju takoj poda ustrezno rešitev problema.

Junkersove ideje ki vžgejo

Z Junkers pretočnimi grelniki vode MiniMaxx stavite na prihranek energije. Z inovativno hidrogeneratorsko tehnologijo s katero je Junkers postavil nove mejnike v pripravi tople sanitarne vode, se vaš grelnik vključi avtomatsko. Funkcija hidro generatorskega vžiga je zasnovana na precej enostavnem principu: v cevi skozi katero se v grelniku pretaka voda, se nahaja hidrodinamični generator. V trenutku, ko vi odprete pipo, voda steče skozi cevi in požene generator, kateri proizvede ravno dovolj električne energije, da vžge gorilnik grelnika. S tem načinom delovanja, lahko znižate porabo plina za celo do 25%

Dodatna ponudba

Ker vemo, da kljub pestrosti izbire ne moremo zadostiti vsem vašim potrebam, smo vam dodatno v ponudbi pripravili tudi najmanjšo izvedbo pretočnega grelnika vode in sicer grelnik Jetatherm moči 5l vode na minuto ter izvedbo na prisilni vlek model Celzius z 14l tople vode na minuto.

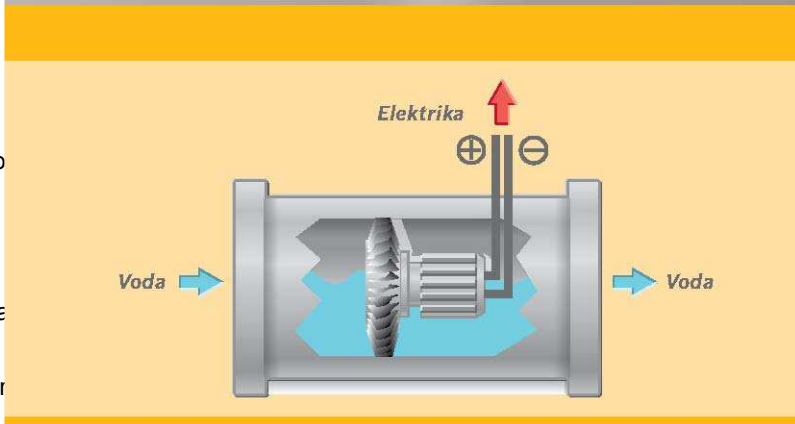

Podrobnosti

	Jetatherm	MiniMaxx	MiniMaxx	MiniMaxx	MiniMaxx	MiniMaxx	Celzius
Tip	W 125 V2 P 23	WR 11-2 P 23	WR 14-2 P 23	WRD 11-2 G 23	WRD 14-2 G 23G	WRD 18-2 G 23	WT 14 AM2E
Moč (kW)	8,7	19,2	24,4	19,2	24,4	31,0	23,8
Največji pretok (l/min)	5	11	14	11	14	18	14
Dvig temperature pri	25	25	25	25	25	25	25
Vrsta vžiga	piezo	piezo	piezo	generator	generator	generator	elektronski
Dimenzije (š x g x v v mm)	270 x 169 x 438	310 x 228 x 580	350 x 228 x 655	310 x 220 x 580	350 x 220 x 655	425 x 220 x 655	388 x 220 x 700
Izvedba dimnika	brez	naravni vlek	naravni vlek	naravni vlek	naravni vlek	naravni vlek	prisilni vlek

Vaš Junkers prodajalec:

Regular d.o.o.
Kubed 5
6272 Gračišče
tel: 00386 05 630 22 11
fax: 00386 05 630 22 12
emajl: regular@siol.net
<http://www.regular.si/>



Robert Bosch d.o.o. Poslovno
področje Junkers Celovška 228,
1117 Ljubljana Tel: 01 583 91 51
Fax: 01 583 91 50
www.junkers.si