


VALVOLA DI SFIORO VS4

RELIEF VALVE VS 4

BP Cod. 6.54.03

MP Cod. 6.54.04

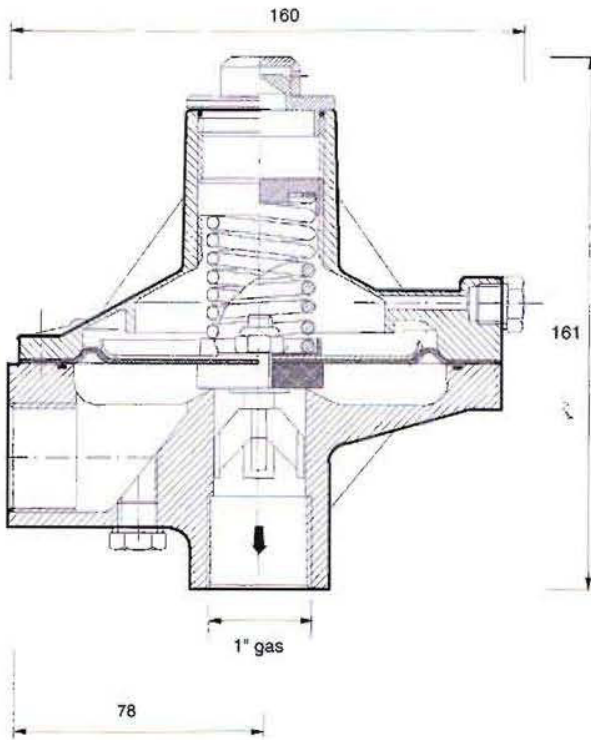

Caratteristiche:

- Pressione di progetto: 16 bar
- Campo d'impiego: Press. (Who) = 0,02 ÷ 1 bar
Temperatura = -20 + 60 °C
- Classi di precisione: AG ± 2,5 %
- Materiale: alluminio pressofuso

Main features:

- Body design pressure: 16 bar
- Range: Pressure (Who) = 0,02 ÷ 1 bar
Temperature = -20 + 60 °C
- Accuracy class: AG ± 2,5 %
- Material: die - casting aluminium

Portata riferita al gas naturale:

Natural gas flow:

x 0,744 = portata ARIA

x 0,62 = portata GPL

range	BP	molle - springs
18 - 28	giallo	yellow
26 - 63	blu	blue
60 - 130	arancione	orange

range	MP	molle - springs
0,13 - 0,3	rosso	red
0,35 - 0,5	bianca	white
0,45 - 0,75	verde	green
0,7 - 0,95	nera	black

